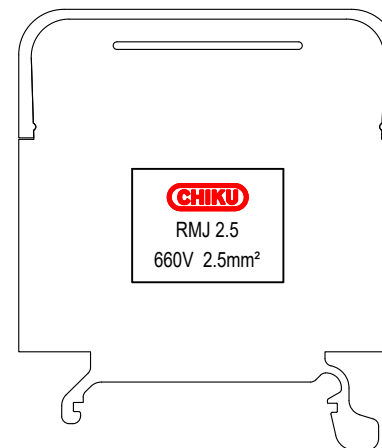
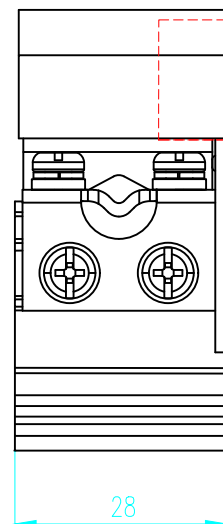
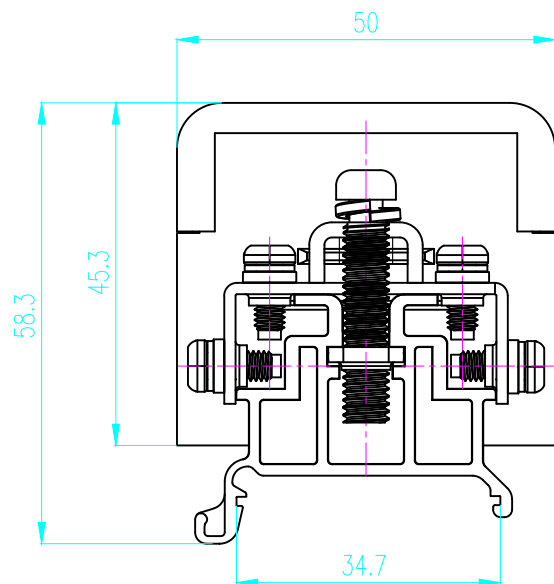


技术要求 Tech Requirements:

- 1、额定电压、电流Rated voltage/current: IEC: 660V 24A。
- 2、额定耐受电压测试Rated withstand voltage test: AC3000V/min。
- 3、使用温度Service temperature: -40℃~+105℃。
- 4、压线范围Wire range: 进线: $\phi 6-\phi 8$ (刚性导线) 出线: $0.25-1.5\text{mm}^2$ (柔性导线)

-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
版本rev.	标记mark	处数no.	变更说明 change description	设计 designed	批准 approved	日期 date

未注公差参考GB/T1804-c undefined tol. refer to GB/T1804-c 0--6 mm ± 0.2 6--30 mm ± 0.3 30--120 mm ± 0.5 角度angle $\pm 1^\circ$ 第三视角3rd angle projection 	设计designed	-	-	江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
	审核checked	-	-		
	批准approved	-	-		
	材料material				产品名称型号 name & spec. RMJ2.5 小母线端子
重量WT.(g) 30.3	比例scale 1:1.15	图幅size A4	页码sheet 1/1	图号 drawing no. 4001101104	