
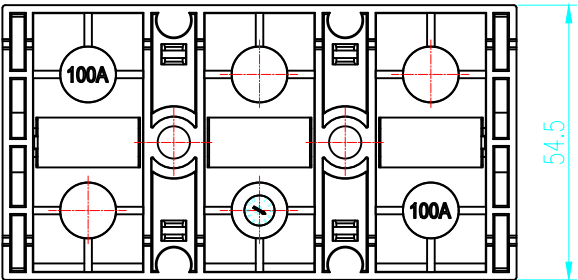
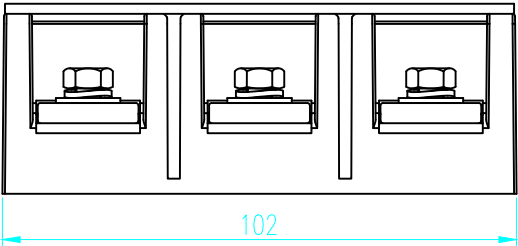


额定电压 Rated voltage (V)	660
额定电流 Rated current (A)	100
适配电线截面 Wire range (mm ²)	6-25 flexible
工作温度 Operating temperature(℃)	-20~+105



技术要求Technical requirement

- 1.螺丝型号/扭力要求screw type/torque requirement:M6 6.5N·m不滑牙。
2.额定电压、电流:rated voltage, current:IEC660V 100A。
3.耐电压测试 Withstanding Voltage Test:AC2500V/min。
4.使用温度operating temperature:-20℃~+105℃。

未注公差undefined tol 0--10 ±0.3 >10--30 ±0.5 >30--100 ±1.0 >100--250 ±1.5 >250 ±1%	设计design	-	-	 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.		
	审核check	-	-			
	批准approve	-	-			
	材料material	见表格 see table			名称 name	大电流端子 open terminal
	重量WT. (g)	/	比例scale	1:1	型号 spc.	RTC100-3P
未注角度公差undefined angle ±2° 未注尺寸单位undefined size mm	第三视角 	图幅size	A4	料号 PN.	-	
	3rd angle projection	页码sheet	1 / 1	图号dwg No.	-	