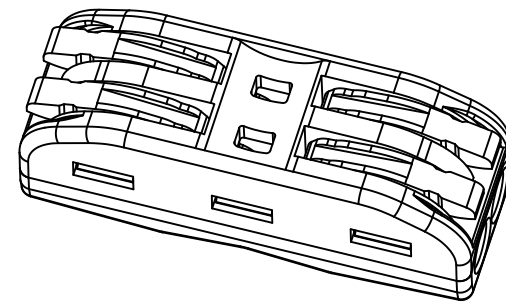
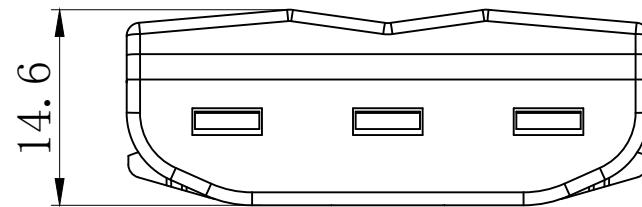


技术要求 Tech Requirements:

- 1、压线范围The range of the line pressure: IEC: 0.5-4mm²(刚性导线Rigid wire)。0.5-2.5mm²(柔性导线Flexible wire)。
- 2、额定电压rated voltage, 电流Electric current: 250V/400V 32A。
- 3、额定电压测试Rated withstand voltage test:AC2000V/min。
- 4、使用温度Usage temperature: -40℃~+105℃。

—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
版本rev.	标记mark	类数no.	设计design	批准approve	日期date	

未注公差undefined tol 0--10 0.3 >10--30 0.5 >30--100 1.0 >100--250 1.5 >250 1%	设计design	—	—	 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
	审核check	—	—		
	批准approve	—	—		
	材料material	/			
	重量W.T. (g)	/	比例scale 1:1	名称 name	PCT-222 弹簧式接线端子
未注角度公差undefined angle 2°	第三视角 	图幅size /	页码sheet /	图号dwg No.	Spring type terminal block
未注尺寸单位undefined size mm	3rd angle projection				10100076