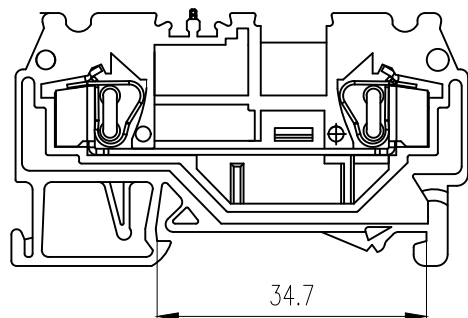
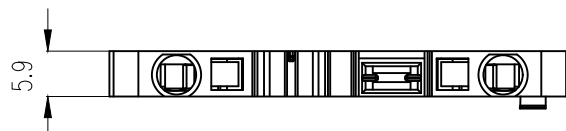


3D View

技术要求 Tech Requirements:

- 1、压线范围 The range of the line pressure: 0.2-6mm²(刚性导线 Rigid wire)。
0.25-4mm²(柔性导线 Flexible wire)。
- 2、使用温度 Usage temperature: -40℃~+105℃。
- 3、额定电压 rated voltage, 电流 electric current: IEC600V 40A。
- 4、额定耐电压测试 Rated withstand voltage test: AC2500V/min。

—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
版本 rev.	标记 mark	处数 no.	设计 design	批准 approve	日期 date	

未注公差undefined tol 0--10 0.3 >10--30 0.5 >30--100 1.0 >100--250 1.5 >250 1% 未注角度公差undefined angle 2° 未注尺寸单位undefined size mm	设计design	—	—		江西航同电气科技有限公司				
	审核check	—	—		Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.				
	批准approve	—	—						
	材料material	/				名称 name	RST4 弹簧端子		
	重量W.T. (g)	/	比例scale 1:1					图号 dwg No.	4002102003
	第三视角	图幅size							
3rd angle projection	页码sheet /								

江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntect Electrical Technology Co., Ltd.