




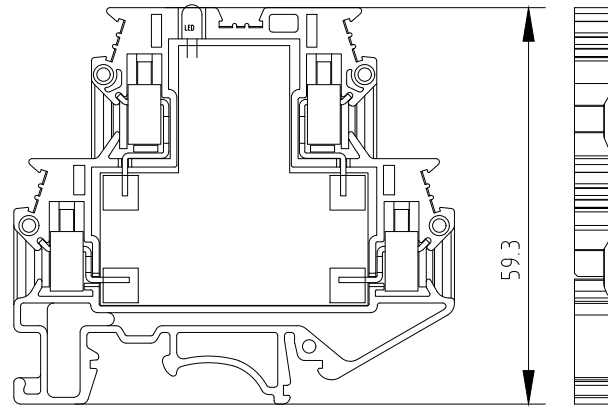


59.3

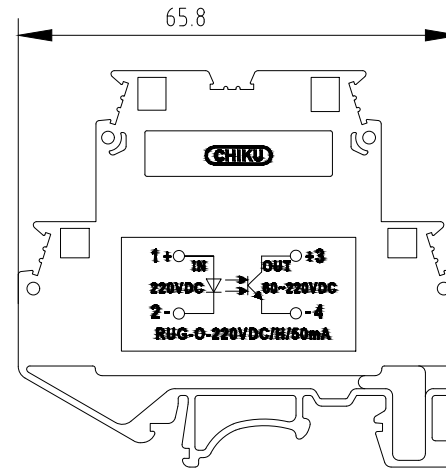

65.8

6.2

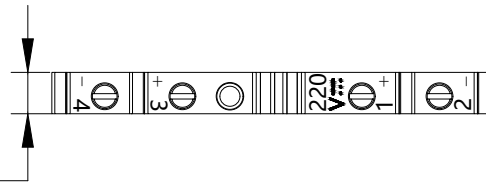

3D View

技术参数 Technical parameters:

1. 螺丝型号 Screw type/扭力要求 torque requirement: M3 0.8N·m.

2. 压线范围 Wiring range : IEC:0.2-6mm²(刚性导线 rigid conductor)

0.2-4mm²(柔性导线 flexible conductors) 24-10AWG.

3. 使用温度 operating temperature: -25℃~+50℃.

—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
版本 rev.	标记 mark	处数 no.	设计 design	批准 approve	日期 date	—

未注公差 undefined tol.	设计 design	—	—	—	—	—
0--10 0.3	审核 check	—	—	—	—	—
>10--30 0.5	批准 approve	—	—	—	—	—
>30--100 1.0	材料 material	/	/	名称 name	光耦端子	—
>100--250 1.5	重量 W.T. (g)	/	比例 scale 1:1	型号 spc.	Optocoupler terminals	—
>250 1%	第三视角 3rd angle projection	—	图幅 size	图号 sheet /	RUG-0-220VDC/H/50mA	—
未注角度公差 undefined angle 2°	第三视角 3rd angle projection	—	图幅 size	图号 sheet /	图号 dwg No.	—
未注尺寸公差 undefined size mm	第三视角 3rd angle projection	—	图幅 size	图号 sheet /	图号 dwg No.	—