


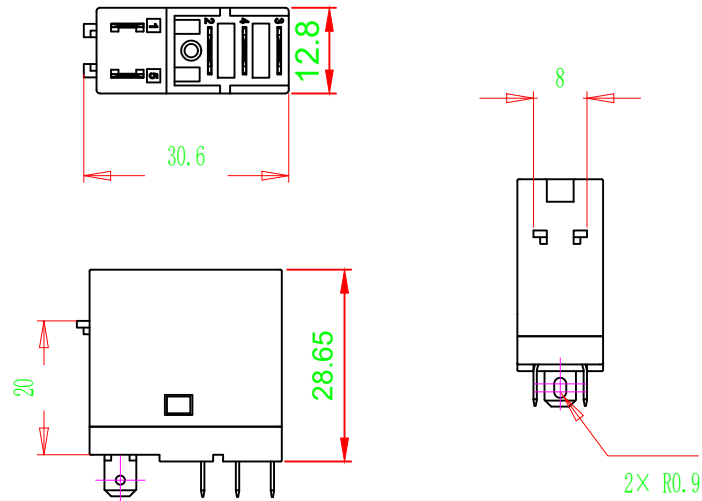

技术要求technical requirement

- 1.使用环境温度working Ambient temperature: -40°C~+55°C
- 2.额定负载Rated load: AC277V 12A;DC30V 12A
- 3.额定通电流rated current: 12A
- 4.最大的切换功率Maximum power: 3300VA/360W
- 5.触点电流的最大值Contact current max: 12A

—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
版本rev.	标记mark	处数no.	设计design	批准approve	日期date

未注公差undefined tol		设计design		 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
0--10 0.3		审核check			
>10--30 0.5		批准approve			
>30--100 1.0		材料material			
>100--250 1.5		重量W.T. (g)		名称 name	
>250 1%		第三视角		紧凑型功率继电器	
未注角度公差undefined angle 2°		第三视角		Compact power relay	
未注尺寸公差undefined size mm		3rd angle projection		型号 spc.	
		页码sheet /		图号dwg No.	
		图号dwg No.		ARJ-1C230AL	