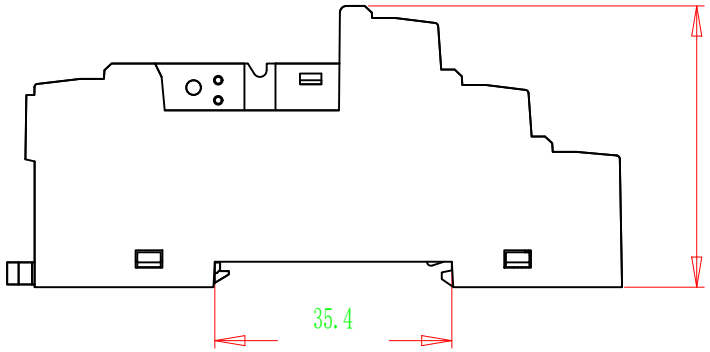

技术要求technical requirement

1.额定负载电流Rated load current: 10A

2.额定负载电压Rated load voltage: 300VAC

3.触点contact (elec.): 4000V/s

4.触点间the contact space: 2500V/s

5.外接连接导线External connection wire: 0.25mm²...2.5mm²/22...14AWG

—	—	—			—	—	—	
—	—	—			—	—		
—	—	—			—	—	—	
版本rev.	标记mark	处数no.			设计design	批准approve	日期date	

未注公差undefined tol	
0--10	0.3
>10--30	0.5
>30--100	1.0
>100--250	1.5
>250	1%
未注角度公差undefined angle	2°
未注尺寸单位undefined size	mm

设计design	—	—	
审核check	—	—	
批准approve	—	—	
材料material	/		
重量WT. (g)	/	比例scale	1:1
第三视角 3rd angle projection		图幅size	—
		页码sheet	/

江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.

名称 name	通用型功率继电器插座 General Purpose Power Relay Socket
型号 spc.	SRM-4SP
图号dwg No.	—

江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.