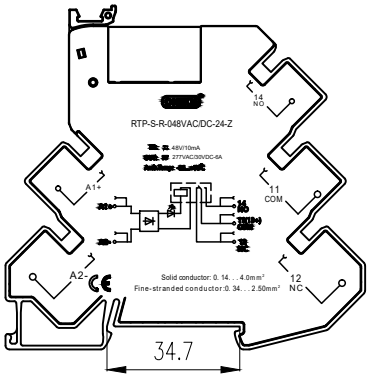

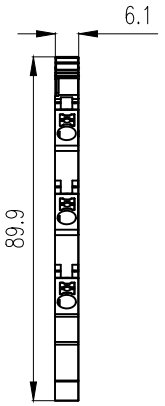





3D View

技术参数Technical parameters

1.压线范围Wiring range: 0.14-4mm² / 0.14-2.5mm²。

—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	
—	—	—		—	—	—
版本rev.	标记mark	处数no.		设计design	批准approve	日期date

未注公差undefined tol	
0--10	0.3
>10--30	0.5
>30--100	1.0
>100--250	1.5
>250	1%
未注角度公差undefined angle	2°
未注尺寸单位undefined size	mm

设计design	—	—	
审核check	—	—	
批准approve	—	—	
材料material	/		
重量WT. (g)	/	比例scale	1:1.75
第三视角 3rd angle projection		图幅size	—
		页码sheet	/

江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.	
名称 name	超薄继电器模块 Ultra-thin Relay Modules
型号 spc.	RTP-S-R-048VAC/DC-24-Z
图号dwg No.	—

江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.