


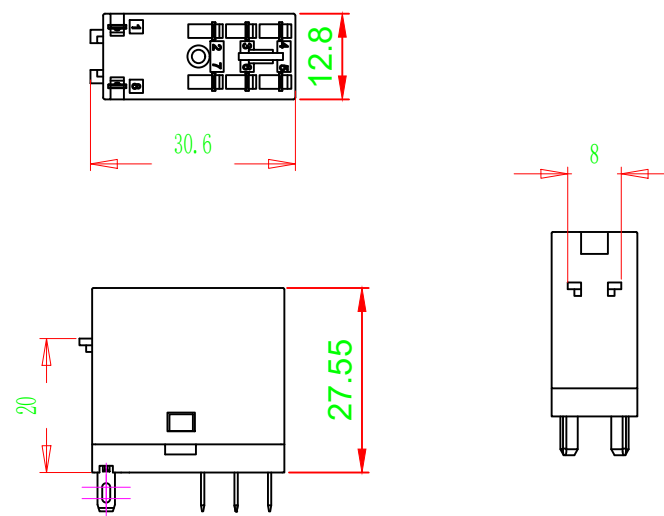

技术要求technical requirement

- 1.使用环境温度working Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$
2.额定负载Rated load: AC277V 8A,DC30V 8A
3.额定通断电流rated current: 8A
4.最大的切换功率Maximum power: 2200VA/240W
5.触点电流的最大值Contact current max: 8A

							>30--100	1.0	材料material			名称 name	紧凑型功率继电器
							>100--250	1.5	重量WT. (g)	/	比例scale	1:1	Compact power relay
							>250	1%	第三视角 未注尺寸和公差 Undefined size mm		图幅size	-	型号 spc.
版本rev.	标记mark	外号no.				设计design	批准approve	日期date	页码sheet /		图号dwg No.		ARJ-2C230AL