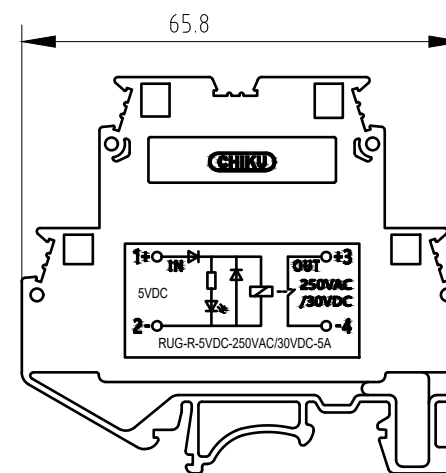
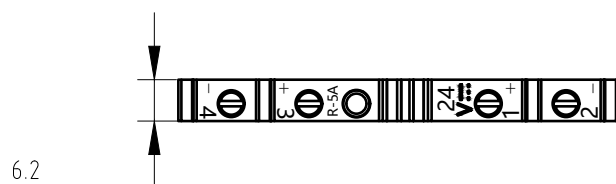


3D View

3.使用温度operating temperature: -25℃~+50℃.

—	—	—		—	—	—	>30--100 1.0	材料material	/	名称 name	内置继电器端子
—	—	—		—	—	—	>100--250 1.5	重量W.T. (g)	/ 比例scale 1:1		Built-in relay terminal
—	—	—		—	—	—	>250 1%	未注公差undefined angle 2°	第三视角 	图幅size —	型号 spc. RUG-R-5VDC-250VAC/30VDC-5A
版本rev.	标记mark	外号no.		设计design	批准approve	日期date	未定尺寸undefined size mm	3rd angle projection	重晒sheet /	图号dwg No.	—