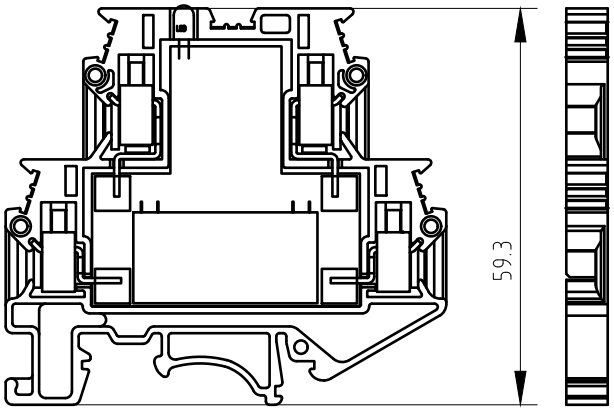

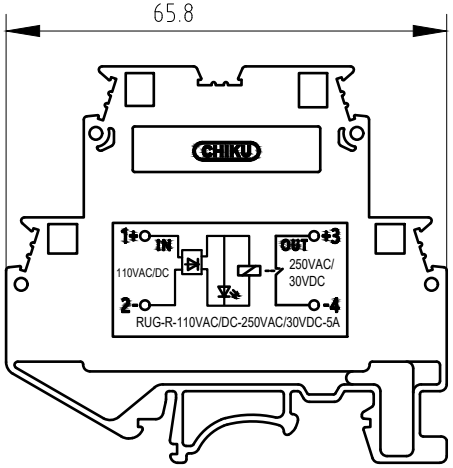

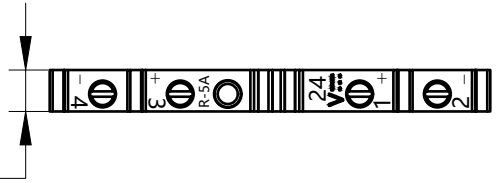



3D View

技术参数Technical parameters:

1.螺丝型号Screw type/扭力要求torque requirement: M3 0.8N·m。

2.压线范围Wiring range : IEC:0.2-6mm^2(刚性导线rigid conductor)

0.2-4mm^2(柔性导线Flexible conductors) 24-10AWG。

3.使用温度operating temperature: -25℃~+50℃。

—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	
—	—	—		—	—	—
版本rev.	标记mark	处数no.		设计design	批准approve	日期date

未注公差undefined tol	
0--10	0.3
>10--30	0.5
>30--100	1.0
>100--250	1.5
>250	1%
未注角度公差undefined angle	2°
未注尺寸单位undefined size	mm

设计design	—	—	
审核check	—	—	
批准approve	—	—	
材料material	/		
重量WT. (g)	/	比例scale	1:1
第三视角 3rd angle projection		图幅size	—
		页码sheet	/

江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.

名称 name	内置继电器端子 Built-in relay terminal
型号 spc.	RUG-R-110VAC/DC-250VAC/30VDC-5A
图号dwg No.	—

江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.