


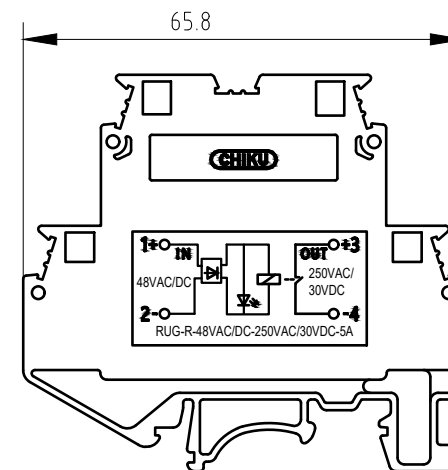

3.使用温度operating temperature: -25℃~+50℃.

版本rev.	标记mark	外数no.
--------	--------	-------

未注公差	undefined tolerance
0--10	0--10
>10--30	>10--30
>30--100	>30--100
>100--250	>100--250
>250	>250

材料material	/		
重量WT. (g)	/	比例scale	1:1
第三视角 3rd angle projection		图幅size	—
		页码sheet	/

 江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntet Electrical Technology Co., Ltd.

名称 name	内置继电器端子 Built-in relay terminal
型号 spc.	RUG-R-48VAC/DC-250VAC/30VDC-
图号 dwg No.	—