


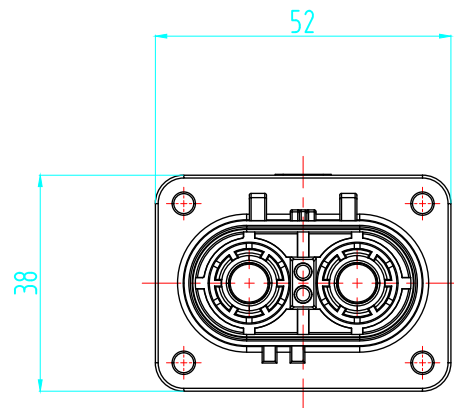

技术要求technical requirement:

产品要求Product requirements:

a.电气性能Electrical performance:

1.额定电压Rated voltage：动力power:1000V DC/信号signal:300V DC。

2.额定电流Rated current：动力power:150A Max/信号signal: 5A Max。

b.机械性能Mechanical properties:

1.安装锁紧扭矩Install locking torque: M3:1.0-1.3N.m。

c.环境性能Environment Properties:

1.工作温度operation temperature: -40℃-125℃。

—	—	—
—	—	—
—	—	—
版本rev.	标记mark	处数no.

设计design
批准approve
日期date

未注公差undefined tol		设计design				江西航同电气科技有限公司	
0--10	0.3	审核check				Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
>10--30	0.5	批准approve					
>30--100	1.0	材料material					
>100--250	1.5	重量W.T. (g)		/		名称 name	高压连接器设备公端
>250	1%			比例scale 1:1		Male end of high-voltage connector equipment	
未注角度公差undefined angle 2°		第三视角 		图幅size A3		型号 spc.	RES-C-35-M-B-50-0G
未注尺寸公差undefined size mm		第三视角3rd angle projection		页码sheet /		图号dwg No.	10500135