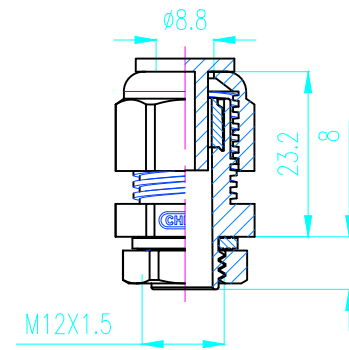






3D View

技术要求 Tech Requirements:
1、工作温度范围operating temperature: -40℃-105℃;
2、卡线规格Wire gauge specification: 4-8mm;

版本rev.	标记mark	处数no.		设计design	批准approve	日期date

未注公差undefined tol	设计design	—	—		江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co., Ltd.	
0--10 0.3	审核check	—	—			
>10--30 0.5	批准approve	—	—			
>30--100 1.0	材料material	/				
>100--250 1.5	重量W.T. (g)	/	比例scale 1:1.15			
>250 1%	第三视角		图幅size —	名称 name	尼龙防水接头	
未注角度公差undefined angle 2°	3rd angle projection		页码sheet /	型号 spc.	Nylon waterproof connector	
未注尺寸单位undefined size mm			图号dwg No.	RSKP-N-M12C-BL-PMS		