


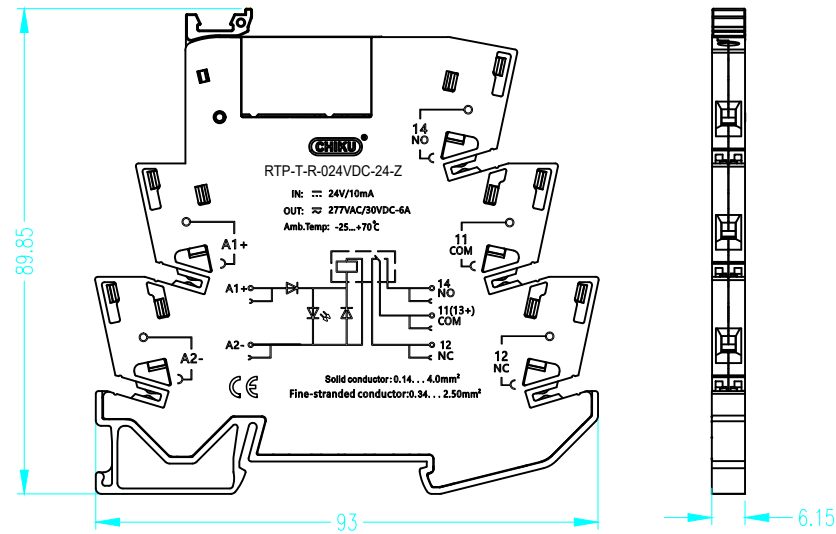

1.压线范围Wiring range : 0.14~4mm² (硬线Hard wire) ;
0.34~2.5mm² (软线flexible cord) 。

—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	—
版本rev.	标记mark	处数no.		设计design	批准approve	日期date

未注公差undefined tol	设计design	—	—	 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.
0--10 0.3	审核check	—	—	
>10--30 0.5	批准approve	—	—	
>30--100 1.0	材料material	—	—	
>100--250 1.5	重量W.T. (g)	—	—	
>250 1%				
未注角度公差undefined angle °	第二视角	比例scale	1:1	名称 name
未注尺寸单位undefined size mm	3rd angle projection	图幅size	A3	型号 spc.
		页码sheet /	图号dwg No.	超薄继电器模块
				Ultra thin relay module
				RTP-T-R-024VDC-24-2
				10600034