


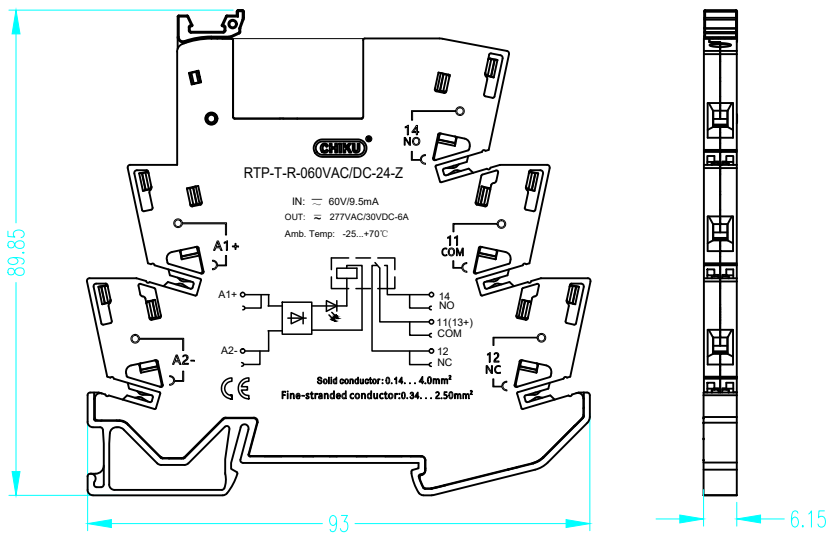

技术参数 Technical Parameter:
1.压线范围Wiring range : 0.14-4mm² (硬线Hard wire);
0.34-2.5mm² (软线flexible cord)。

—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	—
版本rev.	标记mark	页数no.		设计design	批准approve	日期date

未注公差undefined tol		设计design		 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
0--10	0.3	审核check			
>10--30	0.5	批准approve			
>30--100	1.0	材料material			
>100--250	1.5	重量W.T. (g)			
>250	1%	/		名称 name	超薄继电器模块
未注角度公差undefined angle 2°		第三视角		比例scale	1:1
未注尺寸单位undefined size mm		3rd angle projection		图幅size	A3
				型号 spc.	Ultra thin relay module
				页码sheet	/
				图号dwg No.	RTP-T-R-060VAC/DC-24-Z
					—