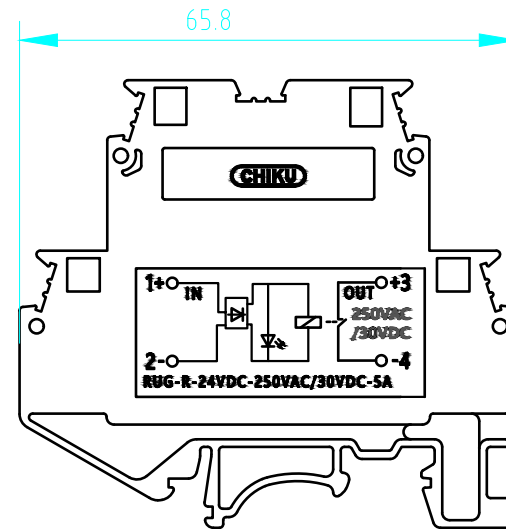
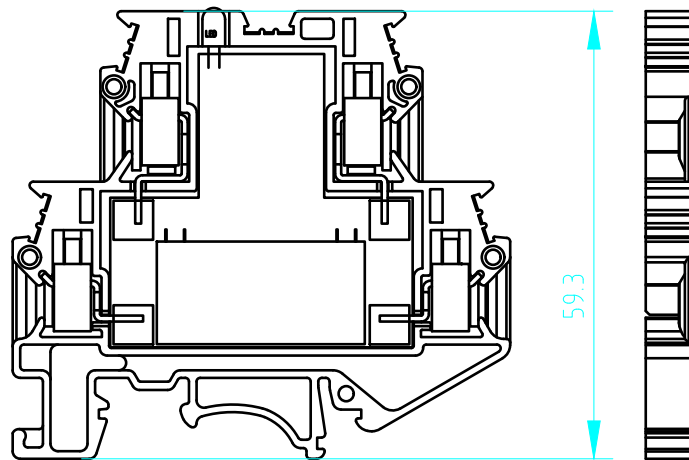


技术参数 Technical Parameter:
1. 压线范围 Wiring range : IEC:0.2~6mm²(刚性导线 rigid conductor)
0.2~4mm²(柔性导线 Flexible conductors) 24~10AWG
2. 使用温度 operating temperature: -25℃~+50℃.

—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
版本 rev.	标记 mark	处数 no.	设计 design	批准 approve	日期 date	

未注公差undefined tol	设计design	—	—		江西航同电气科技有限公司		
0--10 0.3	审核check	—	—		Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.		
>10--30 0.5	批准approve	—	—		名称 name	内置继电器端子	
>30--100 1.0	材料material	/			Built in relay terminal		
>100--250 1.5	重量W.T. (g)	/	比例scale 1:1		型号 spc.	RUG-R-24VDC-250VAC/30VDC-5A	
>250 1%	第三视角		图幅size A4	页码sheet /	图号dwg No.	4.001101285	
未注角度公差undefined angle 2°							
未注尺寸公差undefined size mm							