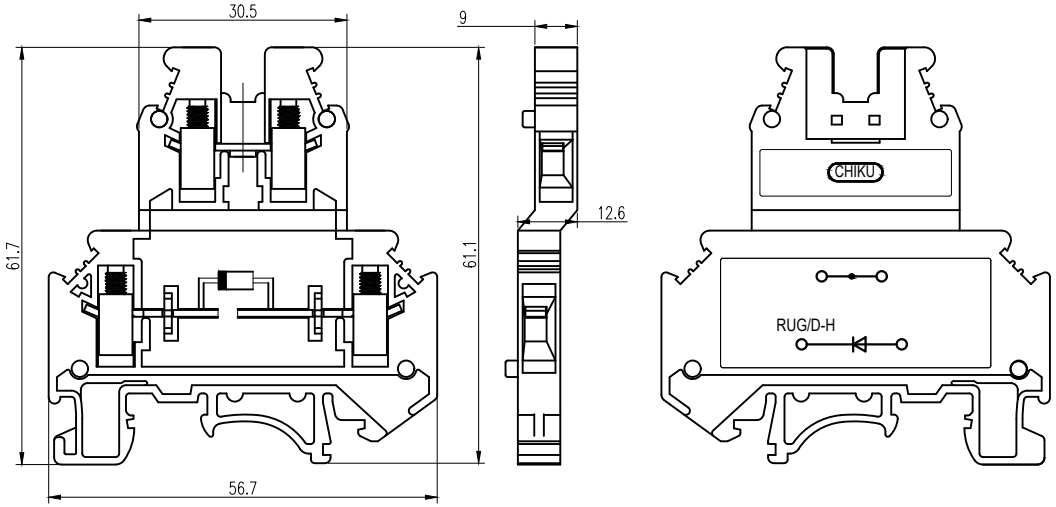

技术要求 Tech Requirements:

1、压线范围Crossing line range: IEC:0.2-6mm^2， 0.2-4mm^2(柔性导线) 24-10AWG。
2、额定电压、电流Rated voltage and current: IEC500V 32A， UL: 300V 30A。
3、绝缘阻抗Insulation impedance: DC1000V/5000MΩ。
4、额定耐电压测试Rated withstand voltage test: AC2500V/min， UL: AC1600V/min。
5、使用温度Operating temperature: -40℃~+105℃。

—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	—
版本rev.	标记mark	处数no.		设计design	批准approve	日期date

未注公差undefined tol	
0--10	±0.3
>10--30	±0.5
>30--100	±1.0
>100--250	±1.5
>250	±1%
未注角度公差undefined angle	±2°
未注尺寸单位undefined size	mm

设计design	—	—	江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.	
审核check	—	—		
批准approve	—	—		
材料material	/		名称 name	二极管端子Diode terminal
重量WT. (g)	/	比例scale 1:1	型号 spc.	RUG/D-H
第三视角 3rd angle projection		图幅size A3	料号 PN.	/
		页码sheet /	图号dwg No.	10100481

表单编号: FOR-461 标准A3图纸-客户图 版本: 1.0
关联文件: MR-RD-21 产品设计和过程设计监控

江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntec Electrical Technology Co.,Ltd.