
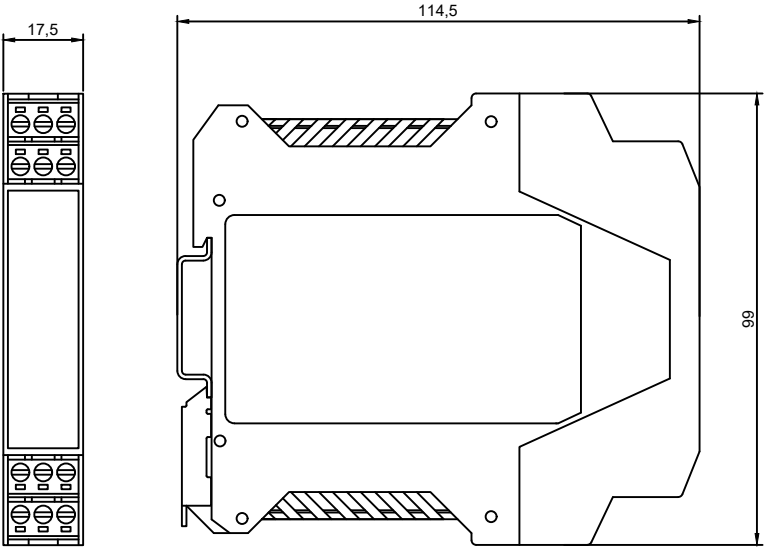


序号	产品性能参数	数值
1	输入/输出路数 Number of inputs/outputs	一进，二出
2	输入信号类型 Input signal type	标准信号
3	工作温度 Operating temperature	-20℃~+60℃
4	阻燃等级 Flame retardant rating	V0 UL94
5	供电电压 Supply voltage	24V DC
6	输入电压信号 Input voltage signal	0...10V



未注公差undefined tol 0--10 ±0.3 >10--30 ±0.5 >30--100 ±1.0 >100--250 ±1.5 >250 ±1% 未注角度公差undefined angle ±2° 未注尺寸单位undefined size mm	设计design	-	-	 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
	审核check	-	-		
	批准approve	-	-		
	材料material	见表格 see table		名称 name	信号隔离器
	重量WT. (g)	/	比例scale	1:1	型号 spc.
第三视角  3rd angle projection	图幅size	A4	料号 PN.	-	
	页码sheet 1 / 1	图号dwg No.	-	-	