
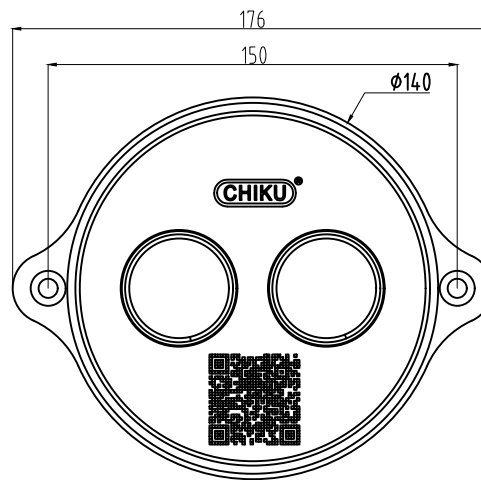
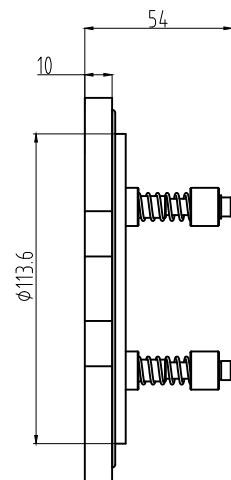


环保要求 Environmental protection requirements	符合RoHS环保标准
(1.5KPa)透气度 Breathability	2500ml/min/cm ²
工作温度 Operating temperature(℃)	-40~+125℃
防护等级 Protection level	IP66



未注公差undefined tol 0--10 ±0.3 >10--30 ±0.5 >30--100 ±1.0 >100--250 ±1.5 >250 ±1% 未注角度公差undefined angle ±2° 未注尺寸单位undefined size mm	设计design	-	-	 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
	审核check	-	-		
	批准approve	-	-		
	材料material	见表格 see table		名称 name	阀式防爆透气阀
	重量WT. (g)	/	比例scale 2.5: 1	型号 spc.	RAM-150×7-FSFB-MW-P-66
第三视角  3rd angle projection	图幅size	A4	料号 PN.	-	-
	页码sheet 1 / 1	图号dwg No.	-	-	-