
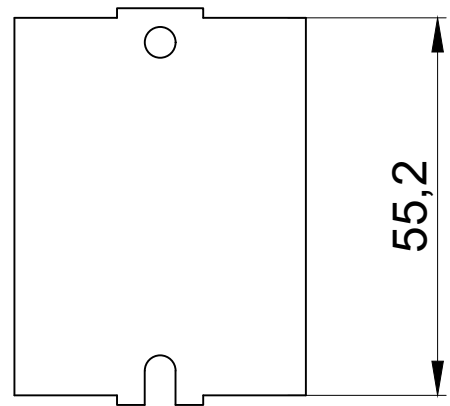
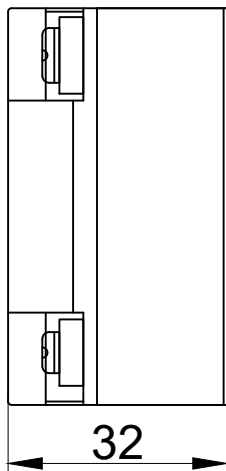
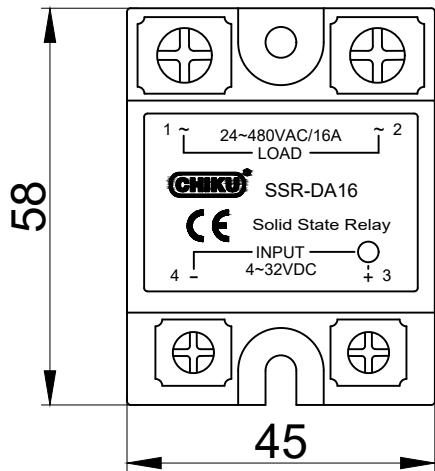


序号	产品性能参数	数值
1	额定输入电压 Rated input voltage	24VDC (4~32VDC)
2	输出电压范围 Output voltage range	24~480VAC
3	环保要求 Environmental requirements	符合RoHS标准, 表面光洁
4	最大持续电流 Maximum continuous current	16A



未注公差undefined tol 0--10 ±0.3 >10--30 ±0.5 >30--100 ±1.0 >100--250 ±1.5 >250 ±1% 未注角度公差undefined angle ±2° 未注尺寸单位undefined size mm	设计design	-	-	 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.		
	审核check	-	-			
	批准approve	-	-			
	材料material	见表格 see table			名称 name	大电流固态继电器
	重量WT. (g)	/	比例scale	1:1	型号 spc.	SSR-DA16
	第三视角 	图幅size	A4	料号 PN.	-	
	3rd angle projection	页码sheet 1 / 1	图号dwg No.	-		