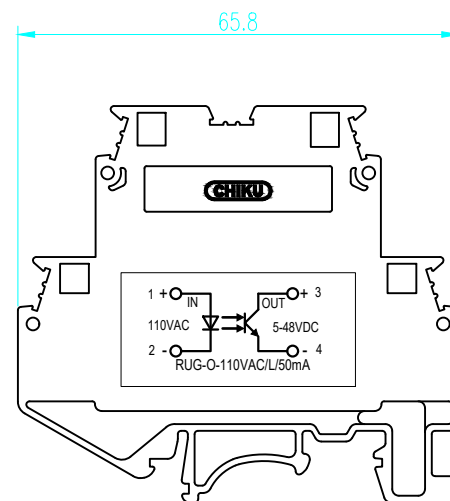
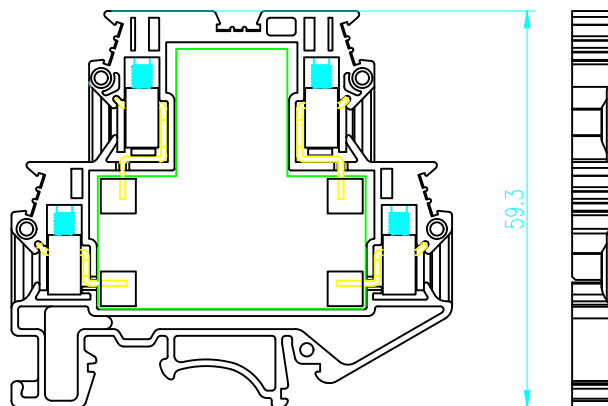


3D View

3.使用温度operating temperature: -25℃~+50℃.

						>30--100	1.0	材料material	/	名称 name	光耦端子
						>100--250	1.5	重量WT.(g)	/	比例scale	Optocoupler terminals
						>250	1%	第三视角 未注公差undefined angle 2°		图幅size	RUG-0-110VAC/L/50mA
版本rev.	标记mark	数量no.		设计design	批准approve	日期date		3rd angle projection	页码sheet /	图号dwa No.	—
								未注尺寸单位undefined size mm			