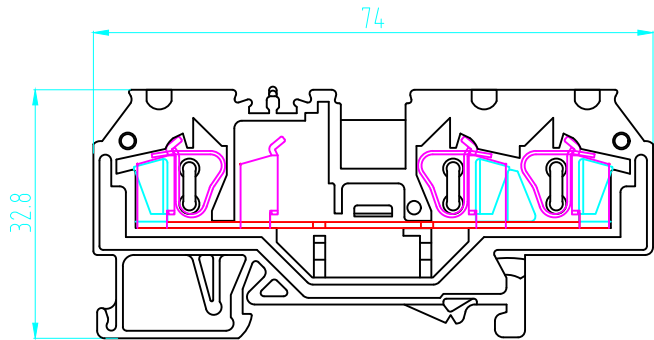
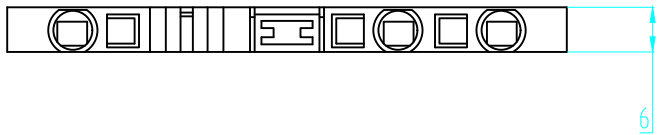


技术要求 Tech Requirements:
1、工作温度operation temperature: -40℃~+105℃。
2、额定电压rated voltage : 600V。
3、额定电流Rated current : 32A。

—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
版本rev.	标记mark	处数no.	设计design	批准approve	日期date	

未注公差undefined tol		设计design		—		—		 江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
0--10 0.3		审核check		—		—			
>10--30 0.5		批准approve		—		—			
>30--100 1.0		材料material				/			
>100--250 1.5		重量W.T. (g)		/		比例scale		1:1	
>250 1%		第三视角				名称 name		弹簧端子	
未注角度公差undefined angle 2°		第三视角				图幅size		A4	
未注尺寸单位undefined size mm		3rd angle projection		3rd angle projection		型号 spc.		RST4-TWIN	
						页码sheet		/	
						图号dwg No.		—	