
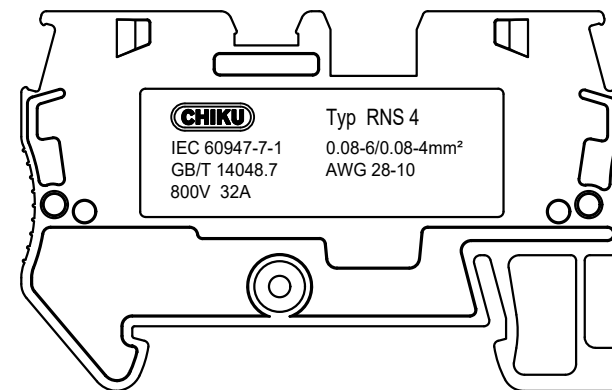
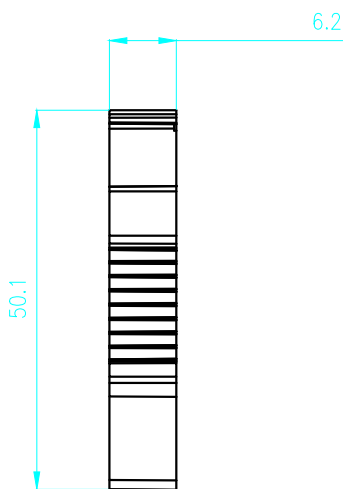
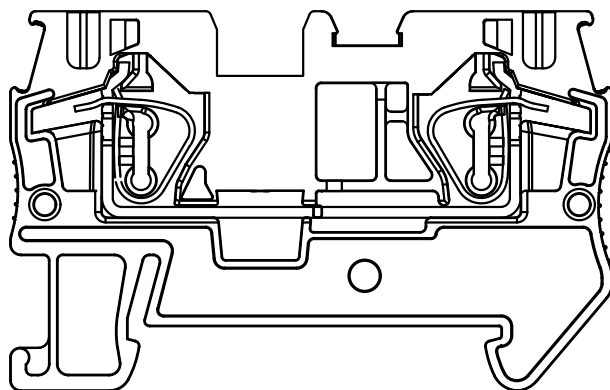


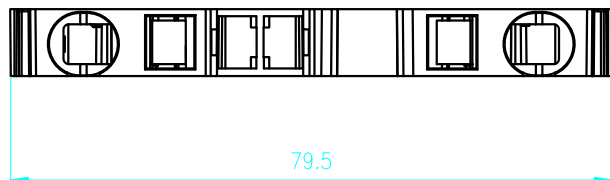

- 技术要求 Tech Requirements:
1. 工作温度operation temperature: -40℃~+105℃。
 2. 额定电压rated voltage : 800V。
 3. 额定电流Rated current : 32A。

—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
版本rev.	标记mark	页数no.	设计design	批准approve	日期date	

未注公差undefined tol	设计design	—	—	江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.		
0--10 0.3	审核check	—	—			
>10--30 0.5	批准approve	—	—			
>30--100 1.0	材料material	/				
>100--250 1.5	重量WT. (g)	/	比例scale	1:1	名称 name	同拉式弹簧端子
>250 1%	第三视角		图幅size	A4	型号 spc.	Pull back spring terminal
未注角度公差undefined angle 2°	3rd angle projection		页码sheet	/	图号dwg No.	RNS4
未注尺寸公差undefined size mm						—