


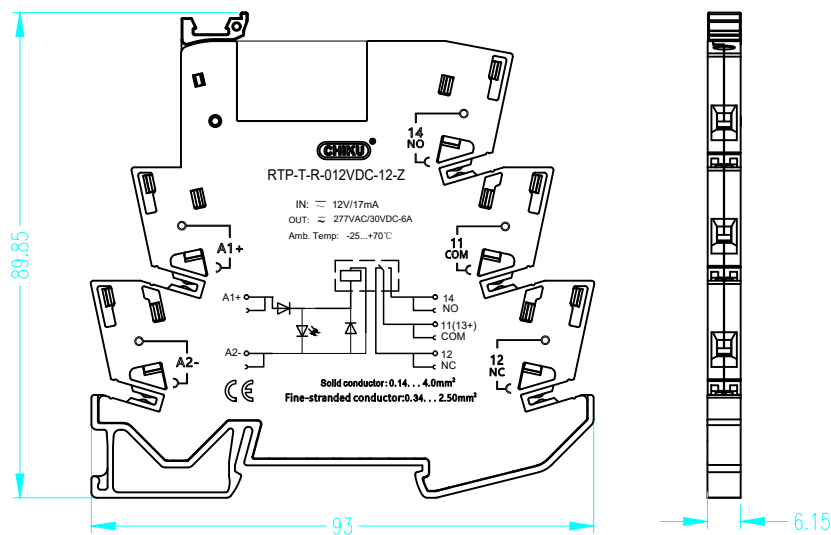

技术参数 Technical Parameter:

1.压线范围Wiring range : 0.14-4mm² (硬线Hard wire) ;
0.34-2.5mm² (软线flexible cord) 。

—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	—
—	—	—		—	—	—
版本rev.	标记mark	页数no.		设计design	批准approve	日期date

未注公差undefined tol			设计design								江西航同电气科技有限公司	
0--10 0.3			审核check								Jiangxi Huntex Electrical Technology Co.,Ltd.	
>10--30 0.5			批准approve								超薄继电器模块	
>30--100 1.0			材料material								Ultra thin relay module	
>100--250 1.5			重量W.T. (g)								名称 name	
>250 1%											RTP-T-R-012VDC-12-Z	
未注角度公差undefined angle 2°			第三视角				比例scale 1:1		图号 spc.		—	
未注尺寸公差undefined size mm			3rd angle projection				图幅size A3		页码sheet /		图号dwg No.	

 江西航同电气科技有限公司
Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.