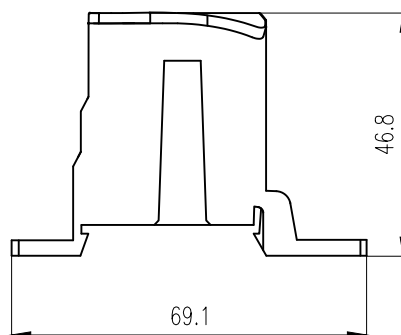
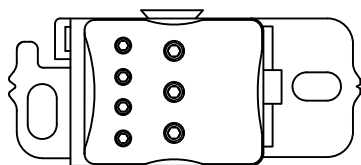


技术要求 technical requirement

1.压线范围 Wire range: IEC: 6-16mm²/2.5-6mm²/2.5-16mm²
UL: 16-4AWG/16-8AWG/16-4AWG.

2.绝缘阻抗 insulation impedance: DC500V/500MΩ.

3.额定耐电压测试 rated withstand voltage test: AC3000V/min.

4.额定电压、电流 rated voltage, current: 690V/80A.

三D图

—般公差 undefined tol

0--10 ±0.2

10--20 ±0.3


20--30 ±0.4

30以上参考(SJ1372-78) 6级标准

Above ref.: SJ1372-78 Level 6

角度 ±1°

第三视角投影



设计 devise

审核 audits

批准 approvals

比例 proportions

-

-

-

1:2



江西航同电气科技有限公司

Jiangxi Huntect Electrical Technology CO.,LTD.

RDT80

单级分线盒

Single-stage breakout box