
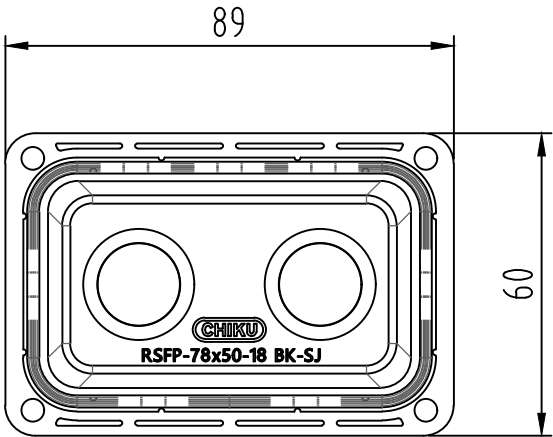
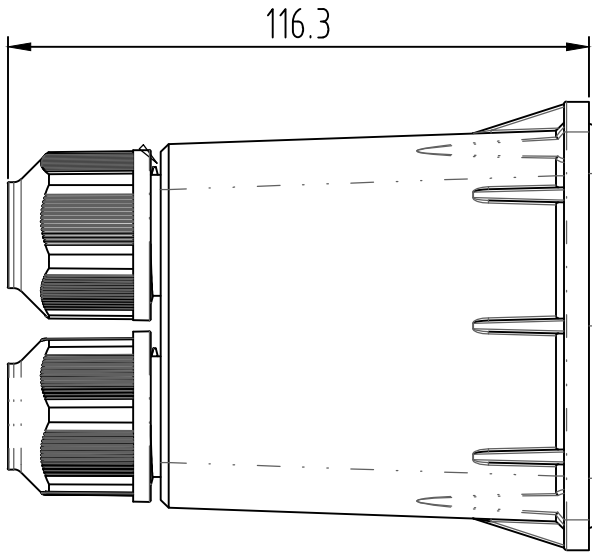


序号	产品性能参数	数值
1	环保要求 Environmental requirements	符合RoHS标准
2	防护等级 Degree of protection	IP67
3	阻燃等级 Flammability	UL94-V0
4	工作温度范围 Operating temperature range	-40℃-80℃



未注公差undefined tol 0--10±0.3 >10--30±0.5 >30--100±1.0 >100--250±1.5 >250±1% 未注角度公差undefined angle ±2° 未注尺寸单位undefined size mm	设计design	-	-	江西航同电气科技有限公司 Jiangxi Huntect Electrical Technology Co.,Ltd.	
	审核check	-	-		
	批准approve	-	-		
	材料material	见表格 see table		名称 name	电池端子罩
	重量WT. (g)	/	比例scale 2:3	型号 spc.	RSFP-78X50-18-BK-SJ
第三视角 3rd angle projection			图幅size A4	料号 PN.	-
			页码sheet 1 / 1	图号dwg No.	-